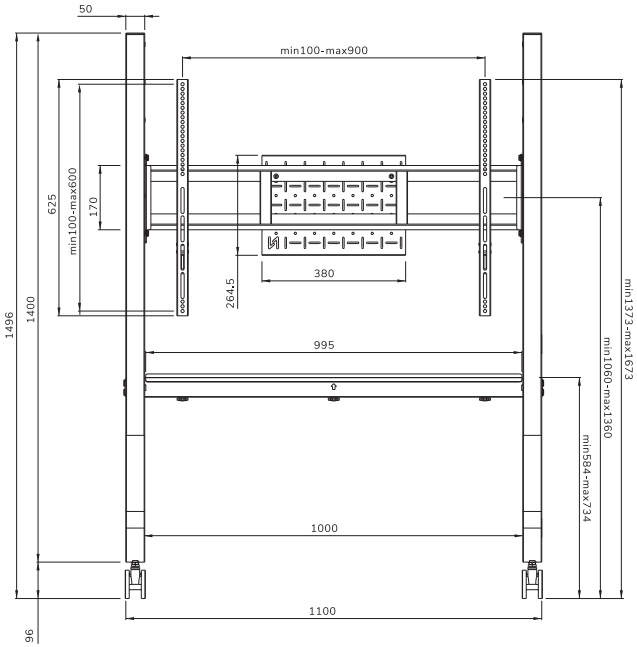
50
min100-max900
625
min100-max600
170
264.5
380
1496
1400
995
min1373-max1673
min1060-max1360
min584-max734
1000
1100
96

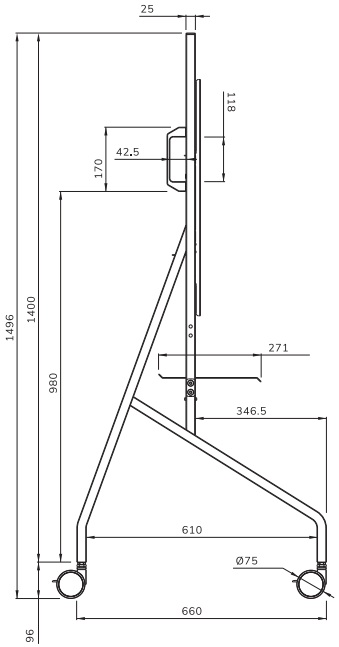
25
118
42.5
170
1496
1400
980
271
346.5
610
Ø75
660
96

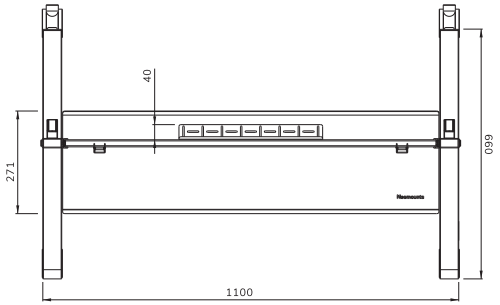
40
271
660
1100

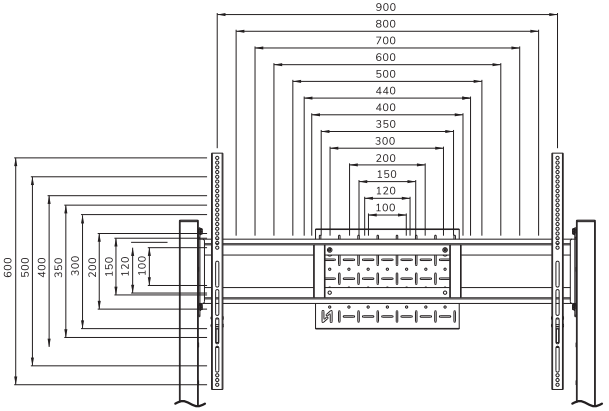
900
800
700
600
500
440
400
350
300
200
150
120
100
600
500
400
350
300
200
150
120
100

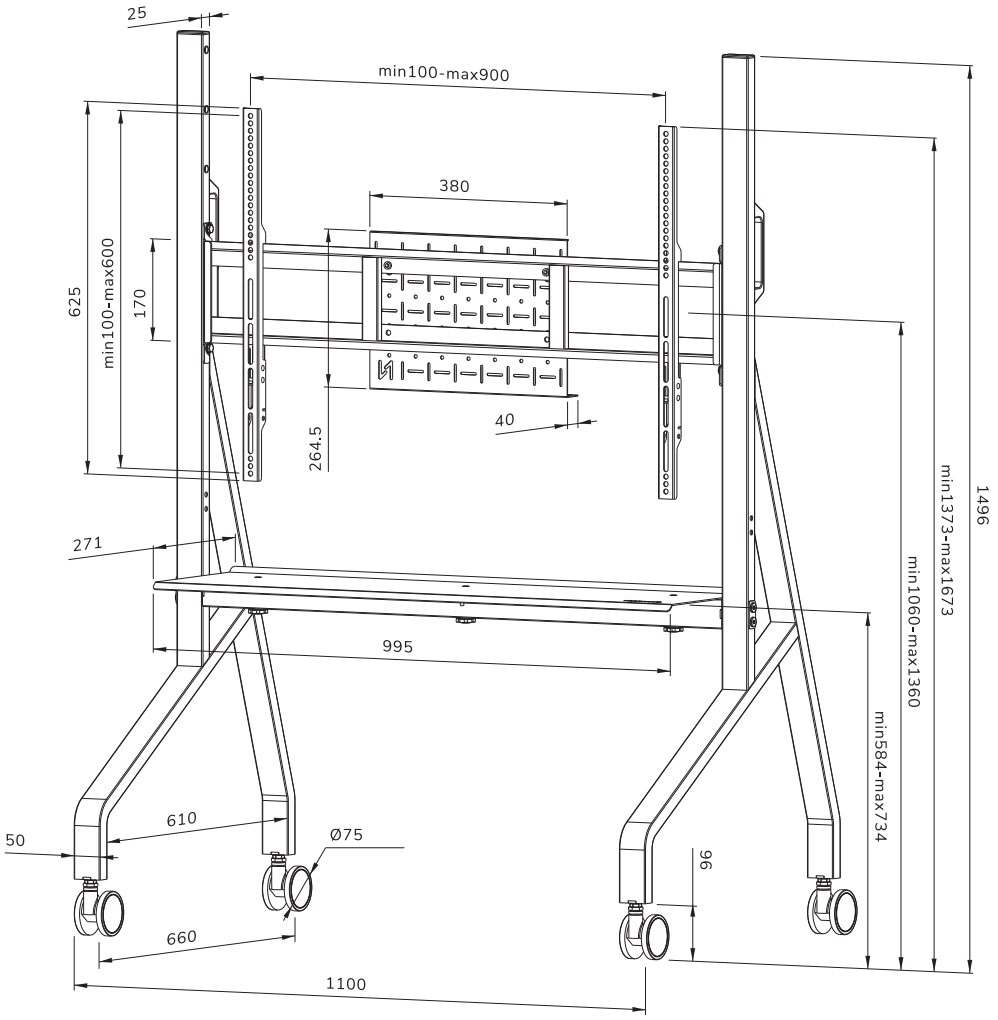
25
min100-max900
380
625
min100-max600
170
264.5
40
271
995
1496
min1373-max1673
min1060-max1360
min584-max734
610
50
Ø75
96
660
1100